

CATENE PORTACAVO MP 0352 02



Catena aperta. Caratterizzata dall'attacco terminale con fissa cavo. L'inserimento dei carichi in catena viene facilitato dal sistema divisorio modulare. Insonorizzata. Layout interno ampio e facile da installare. Vani guida disponibili in acciaio o alluminio.

- Inserimento cavi: arco interno
- Altezza interna: 35,0 mm
- Altezza esterna 49,0 mm
- Larghezze interne: 50,0 - 175,0 mm
- Larghezze esterne: 68,0 - 193,0 mm
- Raggi: 63,0 - 250,0 mm
- Passo della maglia: 56,0 mm
- Maglie al m.: 18

Calcolo della lunghezza della catena = $L/2 + \pi * R + E$
 ≈ 1 m di catena = 18 Pz. maglie da 56,0 mm.



- Velocità scorrevole V_g max. : 5,0 m/s
- Velocità autoportante V_f max. : 20,0 m/s
- Accelerazione scorrevole a_g max. : 15,0 m/s²
- Accelerazione autoportante a_f max. : 20,0 m/s²

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- Materiale standard Poliammide (PA) nero
- Temperatura di esercizio: -30,0 – 120,0 °C
- Fattore di attrito dinamico: 0,3
- Fattore di attrito statico: 0,45
- Classe di incendio conformemente alla UL 94: HB

DATI TECNICI:

- Corsa di traslazione scorrevole L_g max. : 80,0 m
- Corsa di traslazione autoportante L_f max. : si veda diagramma
- Corsa di traslazione in verticale appesa L_{vh} max. : 50,0 m
- Corsa di traslazione in verticale L_{vs} max. : 3,0 m
- Autoportante, girata di 90° L_{90f} max. : 1,0 m

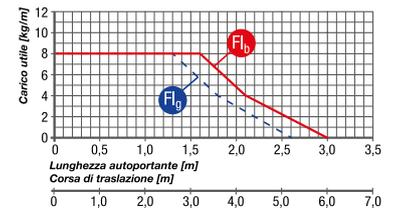

MP 0352 02								
Raggio di curvatura R	63	75	100	125	150	175	200	250
Altezza esterna maglia catena (HG)	49	49	49	49	49	49	49	49
Altezza arco (H)	175	199	249	299	349	399	449	549
Altezza attacco punto mobile (HMA)	126	150	200	250	300	350	400	500
Altezza di sicurezza con pretensione (SV)	20	20	20	20	20	20	20	20
Altezza di montaggio con pretensione (HSV) senza ammort.	245	269	319	369	419	469	519	619
Altezza di montaggio con pretensione (HSV) con ammort.	265	289	339	389	439	489	539	639
Sicurezza senza pretensione (SK)	20	20	20	20	20	20	20	20
Altezza di montaggio senza pretensione (HSK) senza ammort.	195	219	269	319	369	419	469	569
Altezza di montaggio senza pretensione (HSK) con ammort.	215	239	289	339	389	439	489	589
Sporgenza arco di cerchio (ML)	144	156	181	206	231	256	281	331

Note: in fase di ordine specificare la larghezza interna ed il raggio. Es. 62mm. - R150